

Asbestinventarisatetest

Bexstraat 19/105, 2018 Antwerpen




SAMEN MAKEN WE
MORGEN MOOIER

OVAM

Attestnummer : **20231130-000252.000**

Uitgegeven op : **30.11.2023**

Geldig tot : **30.11.2033**

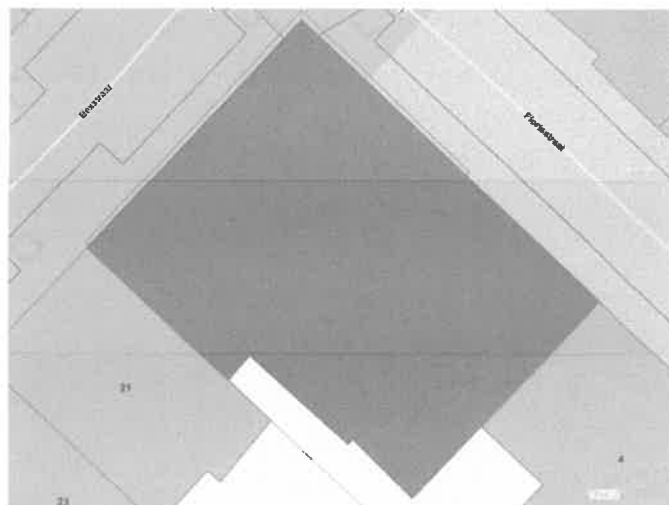

Eindconclusie volgens de wetgeving:

Asbestveilig

Tijdens de inspectie vastgesteld:

0

Asbestmaterialen

0

Beperkingen


0

Uitsluitingen

In de [leeswijzer](#) op de volgende pagina en in het hoofdstuk [toelichting](#) vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen

Geïnspecteerde zones


Zone 1: Hoofdgebouw

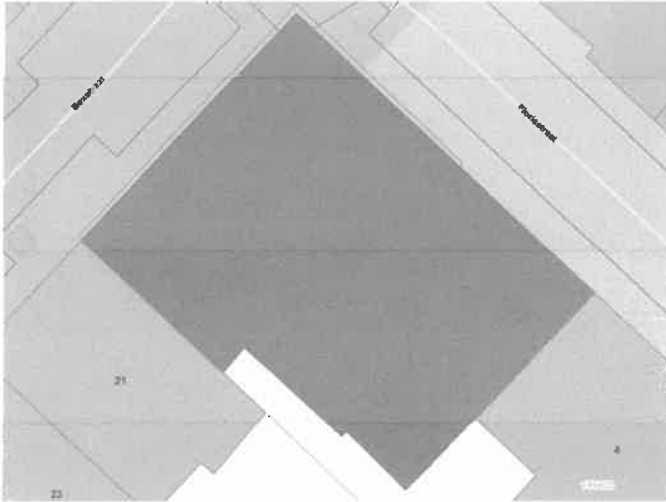

Tijdens de inspectie vastgesteld:

- 0 Asbestmaterialen
- 0 Beperkingen
- 0 Uitsluitingen
- 0 Roerende goederen
- 0 Puin, steenslag, (water)bodem
- 0 Adviezen
- 2 **Geen asbest**

Plan 1.1: Plan appartement Bexstraat

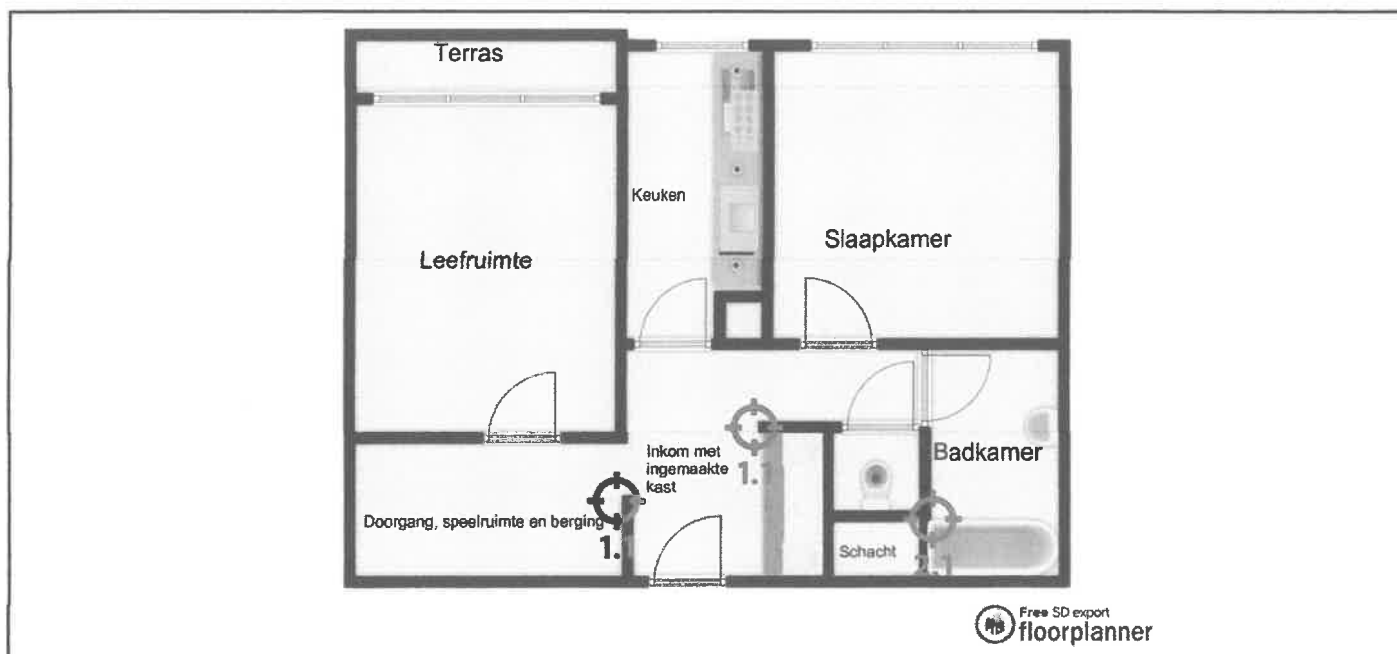

Legende van plan 1.1: Plan appartement Bexstraat

Beschrijving	Type	Actie
1. Pleister muren en plafond	Geen asbest	-
1.1 Code: MM01	Mengmonster	-
2. Pleister onder bad	Geen asbest	-
2.1 Code: MM02	Puntmonster	-

Geen asbest

Fiche 1: Pleister muren en plafond

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Plan appartement Bexstraat

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
1.1	Mengmonster	MM01	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleister muren en plafond
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenwand
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk

Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 300,00 m ² - 0,80 cm - 1 stuk
Totaal volume	2,40 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee

Fiche 2: Pleister onder bad

Geen asbest



Overzichtsfoto



Detailfoto

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

- Plan 1.1: Plan appartement Bexstraat

Detailinformatie

Monstername

#	Type	Referentie	Resultaat
2.1	Puntmonster	MM02	Geen asbest

Technische gegevens

Beschrijving	Pleister onder bad
Omgeving	Binnen
Primaire drager	Binnenkant omkasting bad
Bindmiddel van materiaal	Gips - kalk

Gebondenheid op basis van bindmiddel	Niet-hechtgebonden
Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal)	• 2,00 m ² - 1,00 cm - 1 stuk
Totaal volume	0,02 m ³
Identificatiemethode	Vaststelling met monstername
Destructieve handeling voor identificatie	Nee
Opmerking	In het controleluikje van het bad was een gipsachtig materiaal vast te stellen. Hiervan werd een staal genomen.