

Aangaande 843/∞Pool

..... met negentienhonderd acht en veertig.  
VERKAVELINGSTOELATING.

De verzoekers hebben voor voormelde loten op zeven september negentienhonderd negen en tachtig onder nummer 89/10 van het gemeentebestuur van Hamont-Achel, verkavelingstoelating bekomen voorzien bij de wet van negen en twintig maart negentienhonderd twee en zestig, gewijzigd bij de wetten van twee en twintig april negentienhonderd zeventig, en twee en twintig december negentienhonderd zeventig, welke na ondertekening "ne varietur" door de verzoekers, en mij notaris aan deze als bijlage zal gehecht blijven.

VOORWAARDEN DER VERKAVELINGSVERGUNNING.

De verkavelingsvergunning voornoemd is toegestaan mits naleving der voorschriften van het B.P.A. Sleutjes.

AANDUIDING DER LOTEN.

Gemeente HAMONT-ACHEL. 1ste Afd. voorheen Hamont.

1. Bouwplaats, gelegen aan de Schootstraat, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummer 843/K/2, groot volgens opmeting één are zes en dertig centiaren.
2. Bouwplaats, gelegen aan de Schootstraat, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummers 843/K/2 en 843/F/2, groot volgens opmeting één are twee en zestig centiaren.
3. Bouwgrond met opstaande gebouwen, gelegen aan de Schootstraat, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummers 843/K/2 en 844/B/3, groot volgens opmeting één are acht en vijftig centiaren.
4. Bouwgrond met opstaande gebouwen, gelegen op de hoek van de Schootstraat en de Keunenlaan, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummers 844/B/3 en 844/E/2, groot volgens opmeting twee aren zeven en tachtig centiaren.
5. Bouwgrond met opstaande gebouwen, gelegen aan de Keunenlaan, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummer 844/E/2, groot één are twee en dertig centiaren.
6. Bouwgrond met opstaande gebouwen, gelegen aan de Keunenlaan, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummer 844/D/3, groot volgens opmeting één are vijftig centiaren.
7. Bouwgrond, gelegen aan de Keunenlaan, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummers 844/D/3 en 843/F/2, groot volgens opmeting één are zes en zeventig centiaren.
8. Bouwgrond, gelegen aan de Keunenlaan, gekend volgens opmeting Sectie A, deel van nummer 843/F/2, groot volgens

Kopij 27.3.81  
66

opmeting twee aren zes en dertig centiaren.

Zo en gelijk voormelde percelen respectievelijk afgebeeld staan als loten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 op voormeld aangehecht opmetingsplan.

BURGERLIJKE STAND.

Ondergetekende notaris bevestigt de juistheid der eenzelvigheid der partijen op zicht van wettige stukken uit de registers van de Burgerlijke Stand.

WOONSTKEUZE.

Voor de uitvoering van deze akte wordt door de verschijners woonst gekozen ter studie van mij notaris.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Beringen.

Na voorlezing hebben de verschijners met mij, notaris, getekend.

Perceel  
843/00Pool

Provincie LIMBURG  
Gemeente Hamont-Achel  
Aanvraag nr 89/10  
BPA SLEUTJES J.7057/5

VERKAVELINGSVERGUNNING Formulier K

**Het college van burgemeester en schepenen.**

Gelet op de aanvraag Ingediend door M. [REDACTED]

met betrekking tot het verkavelen van een grond gelegen te **Hamont-Achel, Keunenlaan/Schootstraat**  
kadastraal bekend sectie **A. 1e afd.nrs**, nr. **843f2, 844d3, 842k2, 844b3, 844e2**

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van **18/8/1989**

Gelet op de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970 ;

Gelet op artikel 90, 8°, van de gemeentewet, zoals het bij artikel 71 van voornoemde wet gewijzigd is ;  
Gelet op het koninklijk besluit van 6 februari 1971, betreffende de behandeling en de openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen ;

(2) Overwegende dat er voor het gebied waarin de verkaveling gelegen is, een bij koninklijk besluit van **4/6/1974** goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat ;

(1) Gelet op de beslissing van [REDACTED] van de gemachtigde ambtenaar, waarbij op met redenen omkleed voorstel van [REDACTED] van het college afwijking van bedoeld bijzonder plan van aanleg wordt toegestaan (3),

(4) Gelet op de algemene verkavelingsverordening(en) ;

(4) Gelet op de gemeentelijke verkavelingsverordening ;

(4) Gelet op de algemene bouwverordening(en) ;

(4) Gelet op de gemeentelijke bouwverordening ;

(1) (5) Overwegende dat de verkavelingsaanvraag omvat :

(1) de aanleg van nieuwe verkeerswegen ;

(1) de tracéwijzigingen, de verbreding of opheffing van bestaande gemeentelijke verkeerswegen ;

(1) Gelet op het besluit van [REDACTED] van de gemeenteraad, houdende (6) :

**Besluit :**

Artikel 1. De verkavelingsvergunning wordt afgegeven aan M. [REDACTED]

die ertoe gehouden is :

1° de **bijzondere stedenbouwkundige voorschriften, inzonderheid art.5, gevoegd in bijlage te volgen.**

2° (1) de voorwaarden gesteld in het besluit van [REDACTED]

van de gemeenteraad, stipt na te leven ;

Artikel 2. (1) De verkaveling mag in [REDACTED]

fase(n) worden uitgevoerd, zoals hierna wordt omschreven (7) :

fase 1 :

fase 2 :

Art 3 Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de eventuele uitoefening van het schorsingsrecht door laatstgenoemde. **zie keerzijde art.54§2**

De **7 september 1989**

De Schepens

[REDACTED] ST

Vanwege het college :

De Burgemeester

[REDACTED] H. HEEMISSEN



PROVINCIE : LIMBURG    ARRONDISSEMENT : MAASEIK    GEMEENTE : HAMONT

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG nr I " D E S L E U T J E S "

KONINKLIJK BESLUIT nr : J 7057/5 van 4 JUNI 1974

STEBEBOUWKUNDIGE ERFDIENSTBAARHEDEN.

Titel I - ALGEMEENHEDEN

ART. 1. GRENS VAN HET BIJZONDER PLAN VAN AANLEG.

Deze grens duidt het gedeelte van het grondgebied aan, onderworpen aan de voorschriften van bijbehorend plan.

ART. 2. De gebouwen op te richten langsheen de nieuwe ontworpen straten kunnen slechts toegestaan worden nadat deze straten volledig zullen aangelegd en uitgerust zijn.

ART. 3. PUBLICITEIT.

De bestaande wetten en reglementen zijn van toepassing.

ART. 4. AFSLUITINGEN.

Achteruitbouwstrook.

Een beplanting is hier verplichtend. Straat- en zijdelingse (tot de voorbouwlijn) afsluitingen zullen in metselwerk uitgevoerd worden.

Voor een bouwblok dat een geheel vormt moet het metselwerk eenvormig zijn. De Hoogte mag de 35 cm. niet overschrijden. Een haagbeplanting mag eveneens aangeplant worden waarvan de maximum hoogte de 50 cm. niet mag te boven gaan.

Afsluitingen op perceelscheidingen.

- a) Afsluitingen op vrijblijvende perceelscheidingen gaande vanaf de voorbouwlijn tot de achtergevellijn der hoofdgebouwen zullen uitgevoerd worden in een haagbeplanting met een maximum hoogte van 50 cm.
- b) Afsluitingen op perceelscheidingen gaande vanaf de achtergevellijn der hoofdgebouwen mogen in de zone voor losse bebouwing enkel in een haagbeplanting worden uitgevoerd met een maximum hoogte van 1,50 m.
- c) 1) Afsluitingen op de gemeenschappelijke mandelige perceelscheidingen in de zone open en losse bebouwing gaande vanaf de achtergevellijn der hoofdgebouwen, mogen uitgevoerd worden in metselwerk tot een maximum hoogte van 2,60 meter en een lengte van 6 meter.  
2) Voor de zone voor gesloten bebouwing is art. 4 c 1. van toepassing met dien verstande dat de uiterste grens der gebouwen vervangen wordt door de uiterste grens der zone voor bijgebouwen.

Titel II.

ART. 5. ZONE VOOR GESLOTEN BEBOUWING.

a) Bestemming.

Dit gebied zal dienen voor het oprichten van woonhuizen, instellingen van openbaar nut, openbare gebouwen en handelshuizen. Huisnijverheden of alle andere instellingen die noozakelijk behoren bij het sociaal leven der betrokken residentiele zone zijn eveneens toegelaten voorzover hun esthetische vormgeving met evenveel zorg wordt ontworpen en afgewerkt als deze van de overige bebouwing.



De nodige maatregelen dienen getroffen teneinde niet te schaden aan de gemeenschap. Het oprichten van industriën of daarmee in omvang of in aanzienlijke hinder gelijk te stellen werkplaatsen of opslagplaatsen is verboden.

b) Verkaveling en inplanting.

- 1) In principe mag allen gebouwd worden in gesloten orde en met een minimum breedte van 7 meter, tenzij bij het van kracht worden van dit plan het perceel niet genoegzaam breed is om aan deze voorwaarden te voldoen. In dit geval mag de breedte uitzonderlijk 5 meter bedragen : indien het perceel begrensd wordt door twee gemene zijgevels.
- 2) De kopgevel van een gebouwenreeks moet met dezelfde zorg als de voorgevel worden afgewerkt, en ingeplant op minimum 3 meter afstand van de perceelgrens.  
De gesloten bebouwing kan onderbroken worden met naar elkaar gericht afgewerkte zijgevels wanneer aan elk van beide zijden van de gemeenschappelijke laterale perceelgrens een bouwvrije zone van minstens 3 meter kan worden geëerbiedigd.

c) Hoogte.

- 1) a) Minimum 6 meter en maximum 6,50 meter (2 bouwlagen) vanaf peil aanpalend voetpad tot bovenkant gevelbekroning.  
b) 9 meter verplichtend (3 bouwlagen) vanaf peil aanpalend voetpad tot bovenkant gevelbekroning.
- 2) Het verplichte hoogtegabariet voor iedere bouwgroep wordt bepaald door het eerst opgerichte gebouw van elke groep.

d) Daken.

- 1) Zadeldak met nok evenwijdig aan de voorbouwlijn is verplichtend:  
-helling van 0° op het plan aangeduid door P.  
-helling van 45° op het plan aangeduid door 4Z.
- 2) Het volume der gebouwen wordt begrensd door onder 35 of 45° hellende vlakken (zie grafische aanduiding op het plan).  
Deze vlakken worden getekend : enerzijds van uit de snijlijnen van het vertikaal vlak getrokken op de verplichte bouwlijn met het horizontaal vlak ter hoogte bepaald onder littera C van art 5; anderzijds getrokken vanuit de daknok die verplicht is uit te voeren op 5 meter achter het voorgevelvlak. De eventuele meerdiepte van het gebouw (steeds binnen de grafische bepaalde bouwzone) wordt verplichtend plat uitgevoerd.

3) Dakvensters.

In het dakvlak mogen rechtstaande vensters met horizontale platte afdekking ingebouwd worden. De oppervlakte van het voorvlak van deze vensters, omraming inbegrepen, mag maximum 1/8e bedragen van de oppervlakte van het dakvlak waarin ze gebouwd worden. De aan te brengen vensters moeten met hun watergorgel in het schuine dakvlak aanvangen, zodat de dakbedekking ononderbroken doorloopt tussen kroonlijst en dakvensterconstructie. Het vertikaal voorvlak van de dakvensters moet geplaatst worden op minimum 80 cm. in achteruitwijking op de bouwlijn van de voorgevel. De horizontale afstand van dakvensterconstructie tot de zijdelingse perceelscheiding en of tot de bouwlijn van de open zijgevel moet minimum 1 meter bedragen. De dakvensterconstructie dient volledig in hout uitgevoerd te worden.

e) Uitsprongen.

Op de vlakken vastgesteld door de bouwlijnen mogen meer dan 15 cm. uitsprongen :

- 1) De kroonlijst tot maximum 50 cm.
- 2) Aan de voorgevel in de zone non aedificandi van op het maaiveld, losstaande uitbouwen van maximum 50 cm. en op minimum 1 meter

van de aslijn der gemeenschappelijke mu(u)r(en).

3) In de open zijgevels van de hoofdbouw, enkel op de verdieping een open uitbouw of een luifel met een maximum uitsprong van 50 cm.

4) Aan de achtergevel, op de verdiepingen, een open uitbouw van maximum 80 cm. en op minimum 1 meter van de aslijn van de gemeenschappelijke mu(u)r(en)

f) Alle delen van éénzelfde konstruktie of groepkonstruktie moeten wat betreft de daken, de gevels en de materialen (soort en kleur) één architektonische eenheid uitmaken. De eerstebouwende geeft het verplichte hoogte gabariet aan.

g) Algemeen architektonisch voorkomen.

De architectuur van alle nieuwbouw zal waardig en eenvoudig zijn.

- 1) Ieder konstruktie of groepskonstruktie dient op architecturaal gebied in harmonie te zijn met de omgeving, en dienen tevens op zichzelf een harmonisch geheel te vormen, o.m. gepast gebruik van de aard en kleur der materialen, verplichte éénzelfde kroonlijst, nokhoogte en dakprofiel van éénzelfde konstruktiegroep.
- 2) Alle van buitenuit zichtbaar blijvende gevels, zowel van het hoofdgebouw als van de aanhorigheden, evenals de vanop de openbare weg zichtbare delen van het complex (schouwen enz...) zullen uitgevoerd worden in welgevormde baksteen, natuur- of kunstmatige steen, of andere materialen die esthetisch kunnen verantwoord worden en aangepast aan het kader van het gebouw of van de omgeving.

2 bis) Voor de zone voor gesloten bebouwing, de zone voor losse en de zone voor open bebouwing is volgende paragraaf toepasselijk:

1. In de zone voor gesloten bebouwing aangeduid door BB', bezande gevelstenen "rode Heidebloem", als hoofdmateriaal;  
In de zone voor losse en open bebouwing aangeduid door BB' bezande gevelsteen "rode Heidebloem" als hoofdmateriaal;  
In de zone voor appartementsbouw met winkels aangeuid door AA' witte gevelstenen, witte glad bekiste beton, witte natuursteen en alle materialen die een uitgesproken witte tint hebben en esthetisch verantwoord zijn.

2. Als bijmateriaal in alle andere fantasie materialen op voorwaarde van 1 soort per woonhuis of bouwblok en van maximum 10% van de geveloppervlakte en dat ze esthetisch verantwoord zijn en aangepast in het kader van het gebouw en van de omgeving.

In geval van gejumleerde bouw en de zone voor appartementsbouw met winkels dient een harmonisch geheel verkregen, hetzelfde hoofd- als bijmateriaal, zowel wat de aard als de kleur betreft, dient gebruikt bij een gejumleerde bebouwing en per huizengroep.

3) Alleen mat-zwarte dakpannen of leien in horizontaal verband van natuurlijke kleur mogen worden gebruikt. Uitstekende schoorstenen is asbestcementbuizen zijn verboden.

h) De niet overbouwde delen dezer zone zijn onderworpen aan de voorschriften der zone voor hovingen.

i) De scheidingsmuren der hoofdgebouwen in de gesloten bebouwing alsmede in de half-open bebouwing zullen zo mogelijk loodrecht staan op de voorbouwlijn.

## T.6. ZONE DER BIJGEBOUWEN.

a) Bestemming.

Dezelfde als deze van de hoofdgebouwen inbegrepen autobergplaatsen en andere berging.

b) Bouwhoogte.

3,50 meter gemeten van peil voetpad tot bovenkant gevelbekroning.

c) Dakvorm

Platte daken zijn verplichtend.

d) Gevelmaterialen.

Voor alle buitengevels zelfde bepalingen als art.5 littera g.

e) Kroonlijst.

Maximum uitsprong uit het gewelvlak : 0,20 meter.

f) Bouwdiepte.

Zoals aangeduid op plan, Het Bestuur behoudt zich nochtans het recht om te oordelen of er voldoende verlichting en verluchting zal kunnen gewaarborgd worden. Voor de percelen die op plan volledig dicht mogen gebouwd worden, mag het gelijkvloers van het bouwkomplex niet als woongelegenheid ingericht zijn.

ART.7. ZONE VOOR LOSSE BEBOUWING.

a) Bestemming.

Deze zone is bestemd voor het oprichten van woongebouwen, handelshuizen, instellingen van openbaar nut, openbare gebouwen en andere instellingen die noodzakelijk behoren bij het sociaal leven der betrokken residentiële zone. De nodige maatregelen dienen getroffen te worden de gemeenschap niet te hinderen. Het oprichten van industriën of daarmee in omvang of in aanzienlijke hinder gelijk te stellen werkplaatsen of opslagplaatsen is verboden.

b) Verkaveling en inplanting.

In deze zone mogen, behoudens het vervolgens bestaande, slechts vrijstaande gebouwen worden opgericht. Gebouwgroepen van hoogstens vier eenheden kunnen worden toegelaten.

c) Hoogte.

De hoogte der gebouwen is vastgesteld op maximum 6,50 en minimum 5,20 meter (2 bouwlagen) vanaf peil voetpad tot bovenkant gevelbekroning. De voorschriften betreffende openbare gebouwen en andere instellingen die noodzakelijk behoren tot het sociaal leven zullen worden bepaald in gemeen overleg tussen de verschillende openbare besturen.

d) De afstand van een niet gemeenschappelijke zijgevel tot de laterale grens van de kavel moet tenminste 3 meter bedragen. De bouwbreedte per woning bedraagt minstens 8 meter en maximum  $\frac{2}{3}$  van de kavelbreedte voor percelen van meer dan 30 meter.

e) Daken.

(Zadeldak met helling 30 tot 45° aangeduid op het plan 3Z).

f) Alle delen van éénzelfde konstruktie of groepkonstruktie moeten wat betreft de hoogte, de daken, de gevels en de materialen één architectonische eenheid uitmaken.

g) Littera dl (voor open en half-open bebouwing) d2 (voor gebouwen groepen). e en g van art.5 zijn van toepassing.

ART.8. ZONE VOOR OPEN BEBOUWING.

a) Bestemming.

Uitsluitend bestemd voor woongebouwen. Alleen vrijstaande woningen zijn toegelaten.

b) Verkaveling en inplanting.

De afstand van een niet gemeenschappelijke zijgevel tot de la-



laterale grens van de kavel moet tenminste 5 meter bedragen. De breedte van de voorgevel bedraagt minstens 9,50 meter en maximum 2/3 van de kavelbreedte voor percelen vanaf 30 meter.

c) Hoogte.

De hoogte der gebouwen is vastgesteld op 3,5 meter met dien verstande dat een hoogte surplus van een halve verdieping wordt geduld, voor de zones op het plan aangeduid door 1 bouwlaag en max. 6,50 en min. 5,20 m. van de zones op het plan aangeduid door 2 bouwlagen.

d) Daken.

Zadeldak of samengestelde vormen van zadeldaken met helling van 15 tot 30° op het plan aangeduid door 1z.

e) Littera f van art. 6 is van toepassing.

f) Littera g van art. 5 is van toepassing.

g) Achtergebouwen waaronder autobergplaatsen zijn toegelaten op voorwaarde dat ze met het hoofdgebouw één architectonische kompositie uitmaken.

- maximum hoogte 3,5 meter

- minimum afstand uit de perceelsgrenzen 5 meter.

- maximum oppervlakte 20 m<sup>2</sup>

Onder "één architectonische kompositie" wordt verstaan dat zowel de autobergplaatsen als de bijgebouwen met het hoofdgebouw verbonden of onder hetzelfde dak begrepen zijn en een eenheid op gebied van volume uitmaken.

h) Littera h van art. 5 is van toepassing, behoudens het bepaalde over daken.

#### ART.9. ZONE VOOR HOVINGEN.

In deze zone mogen achtergebouwen worden opgericht onder volgende voorwaarden.

1. Zij mogen nergens op minder dan 6 meter achter de uiterste grens van de zone voor hoofdgebouw worden opgericht. Zij mogen eveneens niet in voortuinstroken of zijdelingse bebouwingsvrije stroken worden gebouwd.

2. Hun oppervlakte is beperkt tot het derde deel van het, na oprichting van het hoofdgebouw, vrijblijvende deel van de kavel, tenzij het percelen geldt waarvan de breedte op de voorbouwlijn niet volledig werd overbouwd; in dit geval is hun oppervlakte beperkt tot het vijfde deel van de vrijblijvende kaveloppervlakte.

3. Maximum hoogte 3 meter tot gevelbekroning.

Daken verplichtend plat.

De afstand tot de laterale perceelsgrens moet tenminste 5 meter bedragen.

Autobergplaatsen mogen eveneens worden gekoppeld wanneer de mogelijkheid voorhanden is langs de kant van bedoelde wachgevel verder af te bouwen zonder daardoor de verdere uitbouw in het gedrang te brengen, met dien verstande dat de garages ingeplant worden op minimum 6 meter uit de uiterste grens der zone voor hoofd- of bijgebouwen.

4. Littera g van art. 5 is van toepassing, behoudens het bepaalde over de dakpannen.

5. Afsluitingen.

Art. 4 van Algemeenheden Stedebouwkundige Erfdienstbaarheden is van toepassing.

ART.10. ZONE VOOR OPENBAAR NUT.

a) Bestemming.

In deze zone zijn enkel openbare gebouwen of gebouwen-complexen van openbaar nut toegelaten.

b) Inplanting en volume.

Alvorens om het even welke bouwwerk op te richten zal voorafgaandelijk een gedetailleerde inplantings- en volume studie, over gans de zone, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Openbare Werken of zijn afgevaardigde.

ART.11. ZONE NON-AEDIFICANDI.

Er mogen geen nieuwe gebouwen van welke aard ook worden opgericht, behoudens het bepaalde in littera e van art.5. Art.4 Afsluitingen van de algemeenheden van de Stedebouwkundige erfdiensbaarheden is van toepassing.

ART.13. De afstand van een niet gemeenschappelijke zijgevel tot de laterale grens van de kavel moet tenminste 5 meter bedragen voor de nieuwe verkavelingen. De afstand van een niet gemeenschappelijke zijgevel tot de laterale grens van de kavel mag 3 m. blijven voor de percelen gelegen in goedgekeurde verkavelingen die op 3 m. werden goedgekeurd.

Voor de nieuwe percelen en kavels zal 5 m. genomen worden als uitgangspunt, tenzij indien op het ogenblik van het van kracht worden van dit plan het perceel niet breed genoeg is om in deze voorwaarde bebouwd te worden t.t.z. bij open bebouwing op percelen van minder dan 17 m. frontbreedte en bij half-open bebouwing op percelen van minder dan 12 m. frontbreedte. In dit geval zal de breedte minimum 7 m. bedragen, met dien verstande evenwel dat de afstand van tenminste 3 m. tussen de niet gemeenschappelijke gevel en de laterale grens van de kavel zal behouden blijven.

De breedte per woning bedraagt minstens 10 m. en maximum 2/3 van de kavel voor percelen van meer dan 30 meter.

ART.12. ZONE VOOR SPORTCENTRUM.

a) Bestemming.

In deze zone zijn enkel openbare gebouwen of gebouwen-complexen van openbaar en gemeen nut toegelaten.

b) Inplanting en volume.

Alvorens over te gaan tot het aanleggen of oprichten van om het even welke ruimte of gebouw dient voorafgaandelijk een gedetailleerde inplantings- en volume studie over gans de zone ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de minister van Openbare Werken of zijn afgevaardigde. Dit plan dient in gemeen overleg tot stand te komen tussen de ontwerper, de gemeente en de gevolmachtigde ambtenaar van de onderscheiden ministeries.


# GEMEENTE HAMONT

SECTIE A: n° 863 f2, 844k2, 844b3,

844d3, 844e3.

Stedebouwkundige

voorschriften: "BPA Sleutjes"

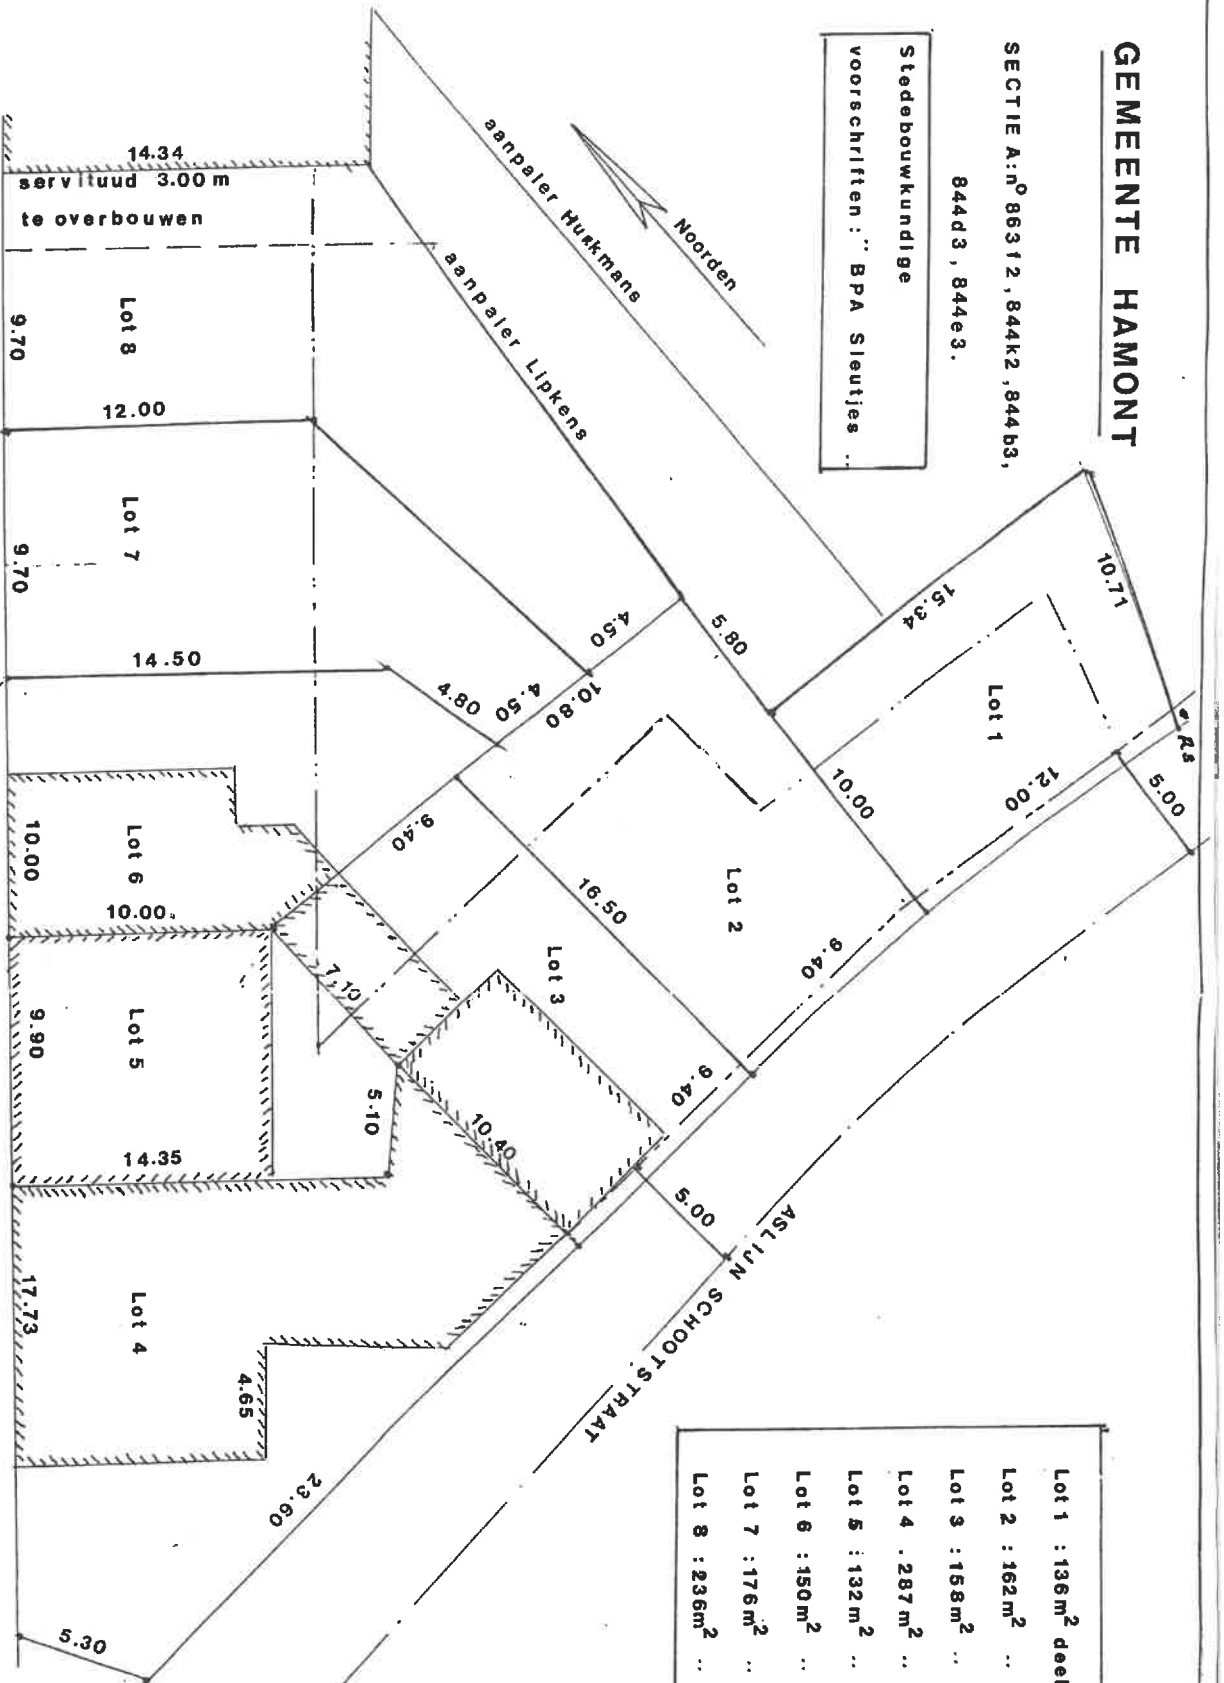

Lot 1	: 136m <sup>2</sup> deel uit 843k <sup>2</sup>
Lot 2	: 162m <sup>2</sup> .. .. 843k <sup>2</sup> , 843f <sup>2</sup>
Lot 3	: 158m <sup>2</sup> .. .. 843k <sup>2</sup> , 844b <sup>3</sup>
Lot 4	: 287m <sup>2</sup> .. .. 844b <sup>3</sup> , 844e <sup>2</sup>
Lot 5	: 132m <sup>2</sup> .. .. 844e <sup>3</sup>
Lot 6	: 150m <sup>2</sup> .. .. 844d <sup>3</sup>
Lot 7	: 176m <sup>2</sup> .. .. 844d <sup>3</sup> , 843f <sup>2</sup>
Lot 8	: 236m <sup>2</sup> .. .. 843f <sup>2</sup>

ASLIJN KEUNENLAAN

SCHAAL: 1/200

Na meting opgemaakt  
te Hamont 25/7/1989  
De beëdigde landmeter

expert *J. Lemmens*