

# Energieprestatiecertificaat

Residentieële eenheid




Rodeloopstraat 49 bus 6, 2170 Antwerpen

appartement | oppervlakte: 100 m<sup>2</sup>

certificaatnummer: 20230622-0002926243-RES-1

## Energie label

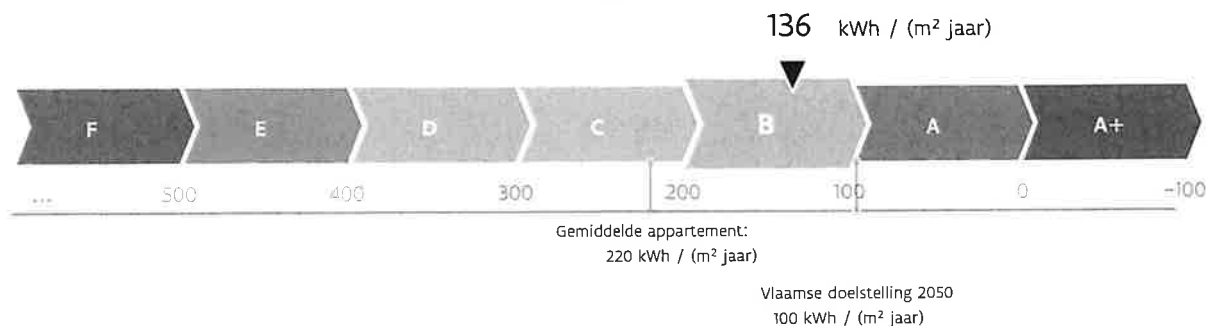

De energiescore en het energielabel van dit appartement zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt geen rekening gehouden met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

### Verklaring van de energiedeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Datum: 22-06-2023

Handtekening:

Geert  
Ruys  
(Signature )

GEERT RUYSS  
EP07017

Digitaal  
ondertekend door  
Geert Ruys  
(Signature)  
Datum:  
2023.06.23  
19:31:20 +02'00'

Dit certificaat is geldig tot en met 22 juni 2033.

# Huidige staat van het appartement

Om met uw appartement te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

## 1 Inzetten op isolatie en verwarming

U isoleert elk deel van uw appartement tot de doelstelling én u voorziet een energie-efficiënte verwarmingsinstallatie (warmtepomp, condenserende ketel, (micro-)WKK, efficiënt warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m<sup>2</sup>).

OF

## 2 Energielabel van het appartement

U behaalt een energielabel A voor uw appartement (= energiescore van maximaal 100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)). U kiest op welke manier u dat doet: isoleren, efficiënt verwarmen, efficiënt ventileren, zonne-energie, hernieuwbare energie ...

### Daken

U = 0,21 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Doelstelling

### Muren

U = 1,81 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Doelstelling

### Vensters (beglazing en profiel)

U = 1,61 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Doelstelling

### Beglazing

U = 1,70 W/(m<sup>2</sup>K)\*

Doelstelling

### Uw energielabel:

136 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

B

### Doelstelling:

100 kWh/(m<sup>2</sup> jaar)

A

### Verwarming

Centrale verwarming met condenserende ketel

Het appartement voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050



#### Sanitair warm water

Aanwezig



#### Ventilatie

Geen systeem aanwezig



#### Koeling en zomercomfort

Kans op oververhitting



#### Luchtdichtheid

Niet bekend



#### Zonne-energie

Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

\* De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vloeren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

## Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u aanbevelingen om uw appartement energiezuiniger te maken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op piste 1. Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u ook om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakelijk de juiste volgorde om aan de slag te gaan. Het is louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.


|  | HUIDIGE SITUATIE   | AANBEVELING  |
|--|--|--|
|  | <b>Muur (spouw)</b><br>21 m <sup>2</sup> van de spouwmuren is niet geïsoleerd.   | Isoleer de spouwmuren.   |
|  | <b>Muur</b><br>5,4 m <sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd.   | Plaats isolatie.   |
|  | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig.   | Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman. |
|  | <b>Zonnepanelen</b><br>Er zijn geen zonnepanelen aanwezig.   | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen. Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.    |
|  | <b>Vensters</b><br>16,7 m <sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. | Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet aan de energiedoelstelling.                                       |
|  | Proficiat! 100 m <sup>2</sup> van het platte dak voldoet al aan de energiedoelstelling.  |  |
|  | De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.                            |  |

Energetisch helemaal niet in orde
 Zonne-energie
 Energetisch redelijk in orde
 Energetisch helemaal in orde

## Energie label na uitvoering van de aanbevelingen

Als u beslist om uw appartement stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande energieschaal een overzicht van waar uw appartement zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde, dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dat kan hier niet weergegeven worden.

Bij de plaatsing van een installatie op zonne-energie zal het energielabel nog verder verbeteren.

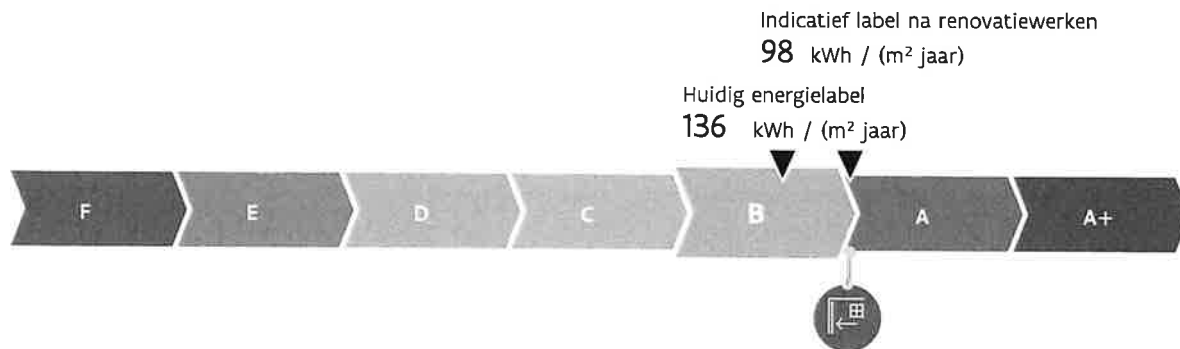

### Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende aspecten als u uw appartement energiezuinig en comfortabeler wilt maken.



**Luchtdichtheid:** De luchtdichtheid van uw appartement is niet gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen. Let er bij de renovatie op dat de werken luchtdicht uitgevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheid laten meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen en uw energielabel mogelijk nog te verbeteren.



**Ventilatie:** Uw appartement beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing of warmterugwinning.



**Koeling en zomercomfort:** Uw appartement heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.



**Sanitair warm water:** Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

## Let op!

De aanbevelingen, aandachtspunten en eventuele prijsindicaties op het energieprestatiecertificaat worden standaard gegenereerd op de wijze die de Vlaamse overheid heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aandachtspunten een concreet renovatieplan op te stellen. De energiedeskundige is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde aanbevelingen of aandachtspunten.

### Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit ... kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).
- Meer informatie over uw appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar [woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be) om uw woningpas te bekijken.

### Gegevens energiedeskundige:

GEERT RUYSS  
2170 Merksem  
EP07017

### Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies](http://www.vlaanderen.be/bouwen-en-verbouwen/premies).



## Informatie uit het EPC Gemeenschappelijke Delen

Het energetisch renoveren van uw appartement kunt u vaak niet alleen. Bij een gebouw met meerdere (woon)eenheden moet u mogelijks samen met de mede-eigenaars beslissen over de renovatie van bepaalde delen van het gebouw (look al hebben sommige delen geen of weinig impact op de energieprestatie van uw appartement).

Hieronder vindt u een verkorte weergave van het 'EPC Gemeenschappelijke Delen' van uw gebouw. Dit overkoepelende EPC beschrijft hoe alle gemeenschappelijke delen van het gebouw energetisch presteren (daken, buitenmuren, vloeren, vensters en deuren van gemeenschappelijke ruimtes, verlichting van gemeenschappelijke circulatieruimtes en eventueel aanwezige collectieve installaties) en welke energetische renovatiewerken aan het gebouw nog nodig zijn.

Meer uitgebreide informatie vindt u in het EPC Gemeenschappelijke Delen.

### Huidige staat

Onderstaande informatie heeft enkel betrekking op de elementen die gemeenschappelijk zijn zoals bijvoorbeeld vensters in de traphal, het volledige dak, de gevel etc., en dus niet op de vensters, deuren en individuele installaties van de aparte (woon)eenheden.

#### Daken

U = 0,21 W/(m²K)

Doelstelling:

#### Muren

U = 1,83 W/(m²K)

Doelstelling:

#### Vensters (beglazing en profiel)

U = 2,44 W/(m²K)

Doelstelling:

#### Beglazing

U = 2,01 W/(m²K)

Doelstelling:

#### Deuren, poorten en panelen

U = 2,94 W/(m²K)

Doelstelling:

#### Vloeren

U = 1,89 W/(m²K)

Doelstelling:



#### Verwarming

Geen collectieve installatie aanwezig



#### Sanitair warm water

Geen collectieve installatie aanwezig



#### Ventilatie

Geen collectief systeem aanwezig



#### Koeling en zomercomfort

Geen collectieve installatie voor koeling aanwezig.



#### Verlichting

LED-verlichting



#### Zonne-energie




Geen zonneboiler of zonnepanelen aanwezig

### Overzicht aanbevelingen


In onderstaande tabel vindt u de aanbevelingen om uw gebouw energiezuiniger te maken.

Let op! De uitvoering van de aanbevelingen met een (\*) zal ook een impact hebben op de energieprestatie van uw appartement.

|  | HUIDIGE SITUATIE  | AANBEVELING                 |
|--|---|-----------------------------|
|  | <b>Vensters</b><br>0,8 m <sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft polycarbonaatplaten. De raamprofielen zijn niet thermisch onderbroken. | Vervang de vensters.        |
|  | <b>Muren (*)</b><br>231 m <sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd.   | Plaats isolatie.            |
|  | <b>Vloeren</b><br>181 m <sup>2</sup> van de vloer is niet geïsoleerd.   | Plaats isolatie.            |
|  | <b>Vloeren</b><br>29 m <sup>2</sup> van de vloer is vermoedelijk te weinig geïsoleerd.  | Plaats bijkomende isolatie. |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | <b>Deuren, poorten en panelen</b><br>3,3 m <sup>2</sup> van de deuren of poorten in de gemeenschappelijke ruimtes is onvoldoende geïsoleerd.  | Vervang de deuren en poorten.  |
|  | <b>Zonne-energie (*)</b><br>Er is geen installatie op zonne-energie aanwezig.   | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen of een zonneboiler te plaatsen.          |
|  | <b>Vensters</b><br>3,4 m <sup>2</sup> van de vensters in de gemeenschappelijke ruimtes heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is energiezuinig, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. | Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet aan de energiedoelstelling. |

● Energetisch helemaal niet in orde   ● Energetisch niet in orde   ● Zonne-energie   ● Energetisch redelijk in orde, maar net niet voldoende voor de doelstelling

 Let op! Het EPC doet geen uitspraak over het al dan niet voldoen aan de Vlaamse Wooncode en evalueert het gebouw uitsluitend op energetisch vlak. De energiedoelstellingen zijn strenger dan de eisen van de Vlaamse Wooncode.

### Meer informatie over het EPC Gemeenschappelijke Delen?

Het EPC Gemeenschappelijke Delen kunt u vinden in uw persoonlijke woningpas ([woningpas.vlaanderen.be](http://woningpas.vlaanderen.be)) of opvragen bij de eigenaar, de VME of de syndicus.

|   |  |
|---|--|
| <b>Gegevens energiedeskundige:</b><br>GEERT RUYS<br>2170 Merksem<br>EP07017 | <b>Opmaakdatum</b><br>18-06-2023<br><b>Certificaatnummer</b><br>20230618-0002920181-GD-1 |
|---|--|

# Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw appartement. Samen met uw architect of andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

## Inhoudstafel

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Daken                             | 9  |
| Vensters en deuren                | 10 |
| Muren                             | 12 |
| Vloeren                           | 14 |
| Ruimteverwarming                  | 15 |
| Installaties voor zonne-energie   | 16 |
| Overige installaties              | 17 |
| Bewijsstukken gebruikt in dit EPC | 18 |

## 10 goede redenen om nu al grondig te renoveren

De eerste stap naar een gebouw met een goede energieprestatie is goed isoleren, de hele bouwschil. Start vandaag nog, met een goede planning en deskundig advies, zodat ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een goed geïsoleerd gebouw staat klaar voor de toekomst: u kunt er op lage temperatuur verwarmen, met een warmtepomp of aansluiten op een warmtenet. Een grondig energetisch gereviseerd appartement biedt veel voordelen:

-  1. Een lagere energiefactuur
-  2. Meer comfort
-  3. Een gezonder binnenklimaat
-  4. Esthetische meerwaarde
-  5. Financiële meerwaarde
-  6. Nodig voor ons klimaat
-  7. Uw appartement is klaar voor uw oude dag
-  8. Minder onderhoud
-  9. Vandaag al haalbaar
-  10. De overheid betaalt mee

## Renoveren of slopen: let op voor asbest!

Asbest is een schadelijke stof die nog regelmatig aanwezig is in gebouwen. In veel gevallen kunnen asbesttoepassingen op een eenvoudige en vooral veilige manier verwijderd worden. Deze werken en eventuele bijhorende kosten zijn niet inbegrepen in het EPC. Voor meer informatie over (het herkennen van) asbest en asbestverwijdering kunt u terecht op [www.ovam.be](http://www.ovam.be).

## Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw appartement zijn door de energiedeskundige ingevoerd in software die door de Vlaamse overheid is opgelegd. Als een EPC van de gemeenschappelijke delen van het gebouw beschikbaar is, worden de karakteristieken hiervan in het EPC van uw appartement ingeladen. De energiedeskundige mag zich alleen baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van de invoergegevens berekent de software het energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en eventueel ook prijsindicaties. Bij onbekende invoergegevens gaat de software uit van veronderstellingen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vloer kunt u ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren (losschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg, binnenafwerking tijdelijk verwijderen ...).

Voor meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden kunt u terecht op [www.vlaanderen.be/epc](http://www.vlaanderen.be/epc).

De bewijsstukken die gebruikt zijn voor dit EPC, kan u terugvinden op pagina 18.

## Energiedoelstelling 2050

De energiedoelstelling van de Vlaamse Regering is om tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van 2017.

Ten tijde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht om aan die energiedoelstelling te voldoen. Denk echter vooruit! Hou nu al zo veel mogelijk rekening met die energiedoelstelling en streef zelfs naar beter.

## Algemene gegevens

|   |  |
|---|--|
| Gebouw id / Gebouweenheid id                                | 16232305 / 16234008                    |
| Datum plaatsbezoek  | 14/06/2023                             |
| Referentiejaar bouw   | 1973                                   |
| Beschermd volume (m <sup>3</sup> )                          | 269                                    |
| Ruimten niet opgenomen in het beschermd volume              | Garages en berging op het gelijkvloers |
| Bruikbare vloeroppervlakte (m <sup>2</sup> )                | 100                                    |
| Verliesoppervlakte (m <sup>2</sup> )                        | 143                                    |
| Infiltratiedebiet (m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> h))      | Onbekend                               |
| Thermische massa  | Half zwaar/matig zwaar                 |
| Open haard(en) voor hout aanwezig                           | Neen                                   |
| Niet-residentiële bestemming                                | Geen                                   |
| Ligging van de eenheid in het gebouw                        | Op het derde verdiep rechts            |
| Berekende energiescore (kWh/(m <sup>2</sup> jaar))          | 136                                    |
| Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar) | 13.586                                 |
| CO <sub>2</sub> -emissie (kg/jaar)                          | 2.723                                  |
| Indicatief S-peil   | 60                                     |
| Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m <sup>2</sup> K))      | 0.67                                   |
| Gemiddeld installatierendement verwarming (%)               | 76                                     |

## Verklarende woordenlijst

|   |   |
|---|---|
| <b>beschermd volume</b>                                 | Het volume van alle ruimten die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten, de grond en aangrenzende onverwarmde ruimten.  |
| <b>bruikbare vloeroppervlakte</b>                       | De vloeroppervlakte binnen het beschermd volume die beloopbaar en toegankelijk is.  |
| <b>U-waarde</b>   | De U-waarde beschrijft de isolatiewaarde van daken, muren, vensters ... Hoe lager de U-waarde, hoe beter de constructie isoleert.   |
| <b>R-waarde</b>   | De warmteweerstand van een materiaal. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de materiaal laag isoleert.   |
| <b>lambdawaarde</b>                                     | De warmtegeleidbaarheid van een materiaal. Hoe lager de lambdawaarde, hoe beter het materiaal isoleert.   |
| <b>karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik</b> | De berekende hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van een appartement. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht. |
| <b>berekende energiescore</b>                           | Een maat voor de totale energieprestatie van een appartement. De berekende energiescore is gelijk aan het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik, gedeeld door de bruikbare vloeroppervlakte.   |
| <b>S-peil</b>   | Een maat voor de energieprestatie van de gebouwschil van een appartement. Het S-peil houdt rekening met de isolatie, de luchtdichtheid, de oriëntatie, de zonnewinsten en de vormefficiëntie. Hoe lager het S-peil, hoe energie-efficiënter de gebouwschil.           |



## Daken



Proficiat! 100 m<sup>2</sup> van het platte dak voldoet al aan de energiedoelstelling.

### Technische fiche daken


Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie   | Ref.jaar renovatie | R-waarde isolatie bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Luchtdichtheid | Daktype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|--------------|------------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------|---|----------------|---------|---|
| Plat dak     | -          | 100                                 | -                                      | -                                    | 120mm PUR/PIR ( $\lambda = 0,026$ W/(mK))<br>zonder regelwerk<br>onder dakafdichting | -                  | 4,62  | onbekend       | a       | 0,21                                      |

#### Legende

a dak niet in riet of cellenbeton

## Vensters en deuren

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>Vensters</b><br>16,7 m <sup>2</sup> van de vensters heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst na 2000). Dat is redelijk energiezuinig, maar voldoet nog niet aan de energiedoelstelling. | Als u de beglazing vervangt, zorg dan dat deze voldoet aan de energiedoelstelling. |
|   |  |  |

De kwaliteit van zowel de beglazing als de profielen bepaalt de energieprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1,0 W/(m<sup>2</sup>K). Bij de renovatie van vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 1,5 W/(m<sup>2</sup>K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de vensters in de gevel verdienen ook dakvlakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige aandacht.

Hoogstwaarschijnlijk vervangt u uw buitenschrijnwerk maar één keer. Kies daarom meteen voor de meest energie-efficiënte oplossing.

### Technische fiche van de vensters

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving          | Oriëntatie<br>Helling | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend<br>(W/(m <sup>2</sup> K)) | Beglazing                                | Buitenzonwering | Profiel    | Berekende U-waarde<br>(W/(m <sup>2</sup> K)) |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------------|--|
| <b>In voorgevel</b>   |                       |                               |   |  |                 |            |  |
| Keukenraam            | Z verticaal           | 2,7                           | -   | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | kunst>2000 | 1,61   |
| Leefruimte            | Z verticaal           | 5,1                           | -   | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | kunst>2000 | 1,61   |
| <b>In achtergevel</b> |                       |                               |   |  |                 |            |  |
| Slaapkamers           | N verticaal           | 8,9                           | -   | HR-glas b<br>U=1,10 W/(m <sup>2</sup> K) | -               | kunst>2000 | 1,61   |

#### Legende glastypes

**HR-glas b** Hoogrendementsglas bouwjaar >= 2000

#### Legende profieltypes

**kunst>2000** Kunststof profiel, 2 of meer kamers ≥2000

### Technische fiche van de deuren, poorten en panelen

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                                      | Oriëntatie | Oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie          | Ref. jaar renovatie | Luchtlaag | Deur / paneeltype | Profiel | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---|------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------|---|
| <b>Deuren/poorten</b>                             |            |                               |  |                                      |                   |                     |           |                   |         |   |
| <b>in linkergevel</b>                             |            |                               |  |                                      |                   |                     |           |                   |         |   |
| Scheidingsmuren tussen traphal en appartement-DEI | W          | 1,7                           | -                                      | -                                    | isolatie onbekend | -                   | onbekend  | b                 | geen    | 2,94                                      |

**Legende deur/paneeltypes**


**b** deur/paneel niet in metaal

**Legende profieltypes**

**geen**

Geen profiel

## Muren

|   |  |
|---|--|
|  | <b>Muur (spouw)</b><br>21 m <sup>2</sup> van de spouwmuren is niet geïsoleerd. <input type="text" value="Isoleer de spouwmuren."/> |
|   | <b>Muur</b><br>5,4 m <sup>2</sup> van de muren is niet geïsoleerd. <input type="text" value="Plaats isolatie."/>                   |

Bij de isolatie van de muren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 0,24 W/(m<sup>2</sup>K). Dat komt overeen met een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol, EPS of XPS ( $\lambda_d = 0,035$  W/(mK)) of 10 cm PUR of PIR ( $\lambda_d = 0,023$  W/(mK)). Als u de isolatie tussen regelwerk plaatst, breng dan minstens 6 cm extra isolatie aan.

Hoogstwaarschijnlijk renoveert u uw muren maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling van 0,24 W/(m<sup>2</sup>K) vormt de basis, maar u kunt altijd streven naar beter.

## Technische fiche van de muren

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                                  | Oriëntatie | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie         | Ref.jaar renovatie | Luchtdoorgang     | Muurtype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|---|------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|---|
| <b>Buitenmuur</b>                             |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| <b>Voorgevel</b>                              |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| • Spouwmuur                                   | Z          | 11,2                                | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| <b>Achtergevel</b>                            |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| • Spouwmuur                                   | N          | 10                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | aanwezig in spouw | a        | 1,79                                      |
| <b>Muur in contact met onverwarmde ruimte</b> |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| <b>Achtergevel</b>                            |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| • Scheidingsmuur tussen traphal en garage     | N          | 5,4                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig           | a        | 1,92                                      |
| <b>Muur in contact met verwarmde ruimte</b>   |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| <b>Voorgevel</b>                              |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| Scheidingsmuren tussen appartement en traphal | Z          | 5,4                                 | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig           | a        | 1,92                                      |
| <b>Rechtergevel</b>                           |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| Scheimuur                                     | O          | 40                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig           | a        | 1,92                                      |
| <b>Linkergevel</b>                            |            |                                     |                           |  |                                      |                  |                    |                   |          |   |
| Scheidingsmuren tussen traphal en appartement | W          | 39                                  | -                         | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | afwezig           | a        | 1,92                                      |

### Legende

a muur niet in isolerende snelbouwsteen of cellenbeton

# Vloeren

## Technische fiche van de vloeren

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

| Beschrijving                 | Netto-oppervlakte (m <sup>2</sup> ) | Diepte onder maaiveld (m) | Perimeter (m) | U-waarde bekend (W/(m <sup>2</sup> K)) | R-waarde bekend (m <sup>2</sup> K/W) | Isolatie         | Ref.jaar renovatie | Vloerverwarming | Luchtdraag | Vloertype | Berekende U-waarde (W/(m <sup>2</sup> K)) |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|---|
| Vloer boven verwarmde ruimte |                                     |                           |               |  |                                      |                  |                    |                 |            |           |   |
| Tussenvloeren                | 100                                 | -                         | -             | -                                      | -                                    | isolatie afwezig | -                  | -               | afwezig    | a         | 2,04                                      |

### Legende

a vloer niet in cellenbeton

## Ruimteverwarming



De condenserende ketel op gas heeft een goed rendement, maar maakt nog gebruik van fossiele brandstoffen. Overweeg bij een vervanging duurzamere alternatieven.


### Technische fiche van de ruimteverwarming

Indien u werken plant, laat u dan bijstaan door een architect, aannemer of vakman voor deskundig advies en een goede uitvoering van de werken. Onderstaande gegevens zijn de invoergegevens van de energiedeskundige. Hiermee kunt u uw potentiële vakman inlichten over de huidige energetische toestand van uw appartement.

### Installaties met één opwekker

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <b>RV1</b>  |  |  |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/>                           |  |  |  |
| <b>Omschrijving</b>                      | condensatieketel  |  |  |  |
| <b>Type verwarming</b>                   | centraal  |  |  |  |
| <b>Aandeel in volume (%)</b>             | 100%  |  |  |  |
| <b>Installatierendement (%)</b>          | 76%   |  |  |  |
| <b>Aantal opwekkers</b>                  | 1   |  |  |  |
| <b>Opwekking</b>                         |   |  |  |  |
|  | <input checked="" type="checkbox"/>                           |  |  |  |
| <b>Type opwekker</b>                     | individueel   |  |  |  |
| <b>Energiedrager</b>                     | gas   |  |  |  |
| <b>Soort opwekkers)</b>                  | condenserende ketel   |  |  |  |
| <b>Bron/afgiftemedium</b>                | -   |  |  |  |
| <b>Vermogen (kW)</b>                     | -   |  |  |  |
| <b>Elektrisch vermogen WKK (kW)</b>      | -   |  |  |  |
| <b>Aantal (woon)eenheden</b>             | -   |  |  |  |
| <b>Rendement</b>                         | 108% t.o.v.<br>onderwaarde                                    |  |  |  |
| <b>Referentiejaar fabricage</b>          | 2015  |  |  |  |
| <b>Labels</b>                            | CE, HR-top  |  |  |  |
| <b>Locatie</b>                           | binnen beschermd<br>volume                                    |  |  |  |
| <b>Distributie</b>                       |   |  |  |  |
| <b>Externe stookplaats</b>               | nee   |  |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde leidingen (m)</b>       | 0m ≤ lengte ≤ 2m  |  |  |  |
| <b>Ongeïsoleerde combilus (m)</b>        | -   |  |  |  |
| <b>Aantal (woon)eenheden op combilus</b> | -   |  |  |  |
| <b>Afgifte &amp; regeling</b>            |   |  |  |  |
| <b>Type afgifte</b>                      | radiatoren/convectoren  |  |  |  |
| <b>Regeling</b>                          | pompregeling<br>manuele<br>radiatorkranen<br>kamerthermostaat |  |  |  |

## Installaties voor zonne-energie

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>Zonneboiler</b><br>Er is geen zonneboiler aanwezig.     | Onderzoek de mogelijkheid om een zonneboiler te plaatsen.<br>Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman. |
|   | <b>Zonnepanelen</b><br>Er zijn geen zonnepanelen aanwezig. | Onderzoek de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen.<br>Raadpleeg hiervoor de zonnekaart of vraag raad aan een vakman.    |

De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw gebouw en geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen of zonnecollectoren dat u op het dak zou kunnen plaatsen.

Let op: de zonnekaart gaat uit van het elektriciteits- en watergebruik van een standaardgezin. Hou er bij de bepaling van de grootte van de te plaatsen installatie rekening mee dat het elektriciteits- en watergebruik van uw gebouw kan afwijken.

Voor meer informatie over de berekening van het zonnepotentieel kunt u terecht op de zonnekaart via [www.vlaanderen.be](http://www.vlaanderen.be).

### Technische fiche van de installaties op zonne-energie

Geen installaties op zonne-energie aanwezig.



## Overige installaties

### Sanitair warm water



Uw appartement beschikt niet over een zonneboiler. Overweeg de plaatsing van een zonneboiler of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

|   |                    | SWW1 |
|---|--------------------|------|
| <b>Bestemming</b>                         | keuken en badkamer |      |
| <b>Opwekking</b>                          |                    |      |
| <b>Soort</b>                              | individueel        |      |
| <b>Gekoppeld aan ruimteverwarming</b>     | ja, aan rvl        |      |
| <b>Energiedrager</b>                      | -                  |      |
| <b>Type toestel</b>                       | -                  |      |
| <b>Referentiejaar fabricage</b>           | -                  |      |
| <b>Energie label</b>                      | -                  |      |
| <b>Opslag</b>                             |                    |      |
| <b>Aantal voorraadvaten</b>               | 0                  |      |
| <b>Aantal (woon)eenheden</b>              | -                  |      |
| <b>Volume (l)</b>                         | -                  |      |
| <b>Omtrek (m)</b>                         | -                  |      |
| <b>Hoogte (m)</b>                         | -                  |      |
| <b>Isolatie</b>                           | -                  |      |
| <b>Label</b>                              | -                  |      |
| <b>Opwekker en voorraadvat één geheel</b> | -                  |      |
| <b>Distributie</b>                        |                    |      |
| <b>Type leidingen</b>                     | gewone leidingen   |      |
| <b>Lengte leidingen (m)</b>               | > 5m               |      |
| <b>Isolatie leidingen</b>                 | -                  |      |
| <b>Aantal (woon)eenheden op leidingen</b> | -                  |      |

### Ventilatie



Uw appartement beschikt mogelijk niet over voldoende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is echter noodzakelijk om een gezond binnenklimaat te garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u het best kiezen voor een systeem met vraagsturing of warmteterugwinning.

**Type ventilatie**

geen of onvolledig

### Koeling




Uw appartement heeft kans op oververhitting. Overweeg buitenzonwering om de zon zoveel mogelijk buiten te houden tijdens de zomer. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie, want die verbruikt veel energie.

**Koelinstallatie**

afwezig

## Bewijsstukken gebruikt voor dit EPC

### Welke bewijsstukken kan een energiedeskundige gebruiken?



De energiedeskundige gebruikt de informatie die hij ter plaatse ziet, aangevuld met de informatie uit bewijsstukken. Alleen documenten die voldoen aan de voorwaarden van het inspectieprotocol worden aanvaard. Ze moeten bijvoorbeeld duidelijk gelinkt kunnen worden aan de woning/het gebouw en de nodige detailinformatie bevatten.

### Let op!

Mondelinge informatie en verklaringen van architect, aannemer, eigenaar, ... worden niet aanvaard als bewijs.

In onderstaande lijst heeft de energiedeskundige aangeduid welke geldige bewijsstukken hij gebruikt heeft om dit EPC op te maken.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Plannen: plannen bij stedenbouwkundige aanvraag, stedenbouwkundige plannen (goedgekeurd door de gemeente), technische plannen, uitvoeringsplannen of –details, asbuilt-plannen                                |
| <input type="checkbox"/>            | Lastenboeken, meetstaten of aanbestedingsplannen die deel uitmaken van een (aannemings)contract   |
| <input type="checkbox"/>            | Aannemingsovereenkomsten  |
| <input type="checkbox"/>            | Offertes of bestelbonnen  |
| <input type="checkbox"/>            | Informatie uit algemene vergadering van mede-eigenaars: verslag of proces-verbaal   |
| <input type="checkbox"/>            | Informatie uit werfverslagen, vorderingsstaten of processen-verbalen van voorlopige of definitieve oplevering   |
| <input type="checkbox"/>            | Facturen van bouwmaterialen of leveringsbonnen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Facturen van aannemers  |
| <input type="checkbox"/>            | Verklaring van overeenkomstigheid met STS of ATG, opgemaakt en ondertekend door de aannemer   |
| <input type="checkbox"/>            | Foto's waarop de samenstelling van het schildeel of de installatie te herkennen is (detailfoto's) en foto's waarmee aangetoond kan worden dat het schildeel of de installatie geplaatst is (overzichtsfoto's) |
| <input type="checkbox"/>            | EPB-aangiften, zoals het transmissieformulier en het EPW-formulier  |
| <input type="checkbox"/>            | Informatie uit subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder   |
| <input type="checkbox"/>            | Verslag van destructief onderzoek derde/expert  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eerder opgemaakte EPC's, zoals het EPC van de Gemeenschappelijke Delen  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Technische documentatie met productinformatie   |
| <input type="checkbox"/>            | Luchtdichtheidsmeting   |
| <input type="checkbox"/>            | WKK-certificaten of milieuvergunningen  |
| <input type="checkbox"/>            | Elektriciteitskeuring   |
| <input type="checkbox"/>            | Verwarmingsauditrapport, keuringsrapport of reinigings- en verbrandingsattest ketel   |
| <input type="checkbox"/>            | Ventilatieprestatieverslag  |
| <input type="checkbox"/>            | Verslag energetische keuring koelsysteem  |
| <input type="checkbox"/>            | Verlichtingsstudie en eventuele relightingpremie  |
| <input type="checkbox"/>            | Aanvullende bewijsstukken: uittreksel van de kadastrale legger of het vergunningenregister, notariële akte, ontvangst- of volledigheidsbewijs van de stedenbouwkundige aanvraag, verkavelingsvergunning, ...  |

### Persoonlijke feedback energiedeskundige

De busnummering in het gebouw is onlogisch opgebouwd. De busnummering vermeld op de brievenbussen werd gehanteerd.