



J1/LF

Provincie Antwerpen

Gemeente

HEIST-OP-DEN-BERG (Booischoot)

VERKAVELING VOOR WONINGBOUW

van grond gelegen Hoekstraat

sectie C , nrs. 507a, 508, 509/b, 511/a, 512/a, 510/b

Stedebouwkundige voorschriften

(042/898)

Gevoegd bij het advies van de
gemachtigde ambtenaar van



Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN

1.01. Terminologie

Voor de toepassing van deze voorschriften wordt verstaan onder :

- 1) aaneengesloten gebouw : gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn geplaatst ;
- 2) achtergevelbouwlijn : grens tussen de strook voor hoofdgebouwen en de strook voor binnenplaatsen en tuinen ;
- 3) bouwvrije voortuinstrook : strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de voorgevelbouwlijn ;
- 4) bouwvrije zijtuinstrook : strook grond met een bepaalde breedte, gelegen tussen de zijgrens van een perceel en de vrijstaande zijgevel van een kopgebouw of van een vrijstaand gebouw en waarvan de diepte gelijk is aan die van de aanpalende strook voor hoofdgebouwen ;
- 5) dakbas : denkbeeldig vlak dat de beide vlakken van een zadeldak in hun onderste zijde evenwijdig met de nok snijdt ;
- 6) dakvenster : uit het dakvlak vooruitspringend venster ;
- 7) gegroepede bebouwing : bebouwingswijze waarbij kleine groepen van gelijkvormige gebouwen, huizenblokken genaamd, worden afgeschelden door bouwvrije zijtuinstroken ;
- 8) gekoppelde bebouwing : bebouwingswijze waarbij twee gelijkvormige gebouwen worden geplaatst op een gemeenschappelijke zijgrens van twee percelen, en op eenzelfde bouwlijn, zodat zij een harmonisch geheel vormen ;
- 9) huizenblok : groep van twee of meer gebouwen die aan beide uiteinden met een kopgebouw is afgewerkt ;
- 10) kopgebouw : gebouw aan een der uiteinden van een huizenblok en waarvan de vrijstaande zijgevel als een voorgevel is afgewerkt ;
- 11) uitbouw : uitspringend aanbouwsel zonder bovenverdieping ;
- 12) voorgevelbouwlijn : denkbeeldige lijn die op de plaatsen zonder voortuinstrook samenvalt met de rooilijn, en op de andere plaatsen de grens vormt tussen de voortuinstrook en de bouwstrook ; bij hoekkavels ligt ze aan de smalste zijde van de kavel ;
- 13) vrijstaande gevel : gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt gebouwd ;
- 14) vrijstaand gebouw : gebouw waarvan de beide zijgevels op een minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst ;
- 15) zadeldak : dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken van gelijke lengte en die in een nok samenkomen.

1.02. (...)

1.03. Interpretatie van de stedenbouwkundige voorschriften

Indien er in de strook voor hoofdgebouwen meer dan een mogelijkheid is voorzien wat de voorgevelhoogte, de dakhelling of de te verwerken materialen betreft, of indien in die strook geen bepaalde kleur voor het materiaal van gevels of van dakbedekkingen is voorgeschreven, zullen de voorgevelhoogte, de dakhelling en het nokpeil, alsmede de aard en de kleur van de aangewende materialen voor gevels en dakbedekking, zoals voorzien in de bouwaanvraag waarvoor het eerst vergunning wordt afgegeven, voor het gehele huizenblok waarvan het vergunde gebouw deel uitmaakt bindend zijn.

1.04. Afwijking van de stedenbouwkundige voorschriften

Indien er in een huizenblok reeds een gebouw bestaat dat werd opgericht overeenkomstig een vergunning afgegeven door de daartoe bevoegde overheid, zullen de overige gebouwen op te richten in dat blok zo nodig aan dat bestaande gebouw moeten worden aangepast wat de voorgevelhoogte, de kleur van het gevelmateriaal, de dakvorm (helling en nokpeil) en de dakbedekking (aard en kleur) betreft, zelfs indien dit een afwijking van deze voorschriften inhoudt. De bepalingen van art. 51 van de wet van 29 maart 1962 blijven onverminderd van toepassing.

1.05. Algemeen geldende voorschriften

1° Dakvensters

- a) Op vrijstaande gebouwen : steeds toegelaten.
- b) Op aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen :
 - 1) Gevallen waarin oprichting is toegelaten :
 - op het achterste dakvlak : steeds toegelaten ;
 - op het driehoekige dakvlak van een schilddak : steeds verboden ;
 - op het voorste dakvlak : slechts toegelaten indien de dakhelling 40° overachtrijdt.
 - 2) Plaats van oprichting :
 - op 0,40 m uit de snijlijn van het gevelvlak met het dakvlak en op minimum 1 m afstand van de scheldmuren en van de vrijstaande zijgevel.
 - 3) Afmetingen :
 - maximumbreedte : 2/3 van de gevelbreedte met een maximum van 6 m per dakvenster en een onderlinge afstand van ten minste 2 m ;
 - maximumhoogte (bovenkant kroonlijst) : de helft van de dakhoogte van het hoofdgebouw.

2° Kroonlijsten

- a) Bij vrijstaande bebouwing : lijstgoot is niet verplicht.
- b) Bij aaneengesloten gebouwen en kopgebouwen : behalve de topgevels moeten alle vrijstaande gevels die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en die niet op de perceelsgrens zijn geplaatst, worden voorzien van een lijstgoot met een overstek van :
 - 0,50 m aan de voorgevel van een hoofdgebouw ;
 - 0,20 m à 0,50 m aan de overige gevels.

3° Uitsprongen uit het gevelvlak

- A. Bij aaneengesloten, gegroepede of gekoppelde bebouwing :
 - 1) uit de voorgevel :
 - onder voorbehoud van de eventuele beperkingen opgelegd door de beheerder van de weg of door de plaatselijke overheid :
 - a) Erkers, balkons : maximumuitsprong 0,50 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau en op minimum 0,50 m afstand van het verlengde van elke scheidsmuur ;
 - b) Lulfels : maximumuitsprong 1 m op minimum 2,50 m boven het trottoirniveau.
 - 2) uit de vrijstaande zijgevel :
 - alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in de bouwvrije zijtuinstrook bevinden ;
 - 3) uit de achtergevel :
 - a) Terrassen, balkons : maximumuitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen, 2 m op ten minste 2 m afstand van elke perceelsgrens ;
 - b) Erkers : uitsprong uit de strook voor hoofdgebouwen is verboden.
- B. Bij vrijstaande bebouwing :
 - alle uitsprongen zijn toegelaten voor zover zij zich niet in een bouwvrije strook bevinden.

4° Erfscheidingen

- a) Verplichte afsluitingsmuur (aangeduid op het plan) : moet terzelfdertijd als het hoofdgebouw worden opgericht met een hoogte van 2 m en uitgevoerd worden in gevelsteen, afgedekt met verglaasde muurkappen, natuursteen of ezelsrug.
- b) Facultatieve afsluitingsmuren tussen de erven onderling en tussen een erf en de openbare weg.

Behoudens andersluidende bepalingen in de volgende artikelen :

- 1) In de voortuinstrook : muurtje in gevelsteen, waarvan de hoogte, behoudens de posten naast de ingangen, 0,40 m niet overschrijdt ;
- 2) In de zijtuinstrook :
 - Indien zichtbaar vanaf de openbare weg : muurtje in gevelsteen met een maximumhoogte van 0,40 m ;
 - Indien niet zichtbaar vanaf de openbare weg, na volledige bebouwing van het betrokken bouwblok : muur in baksteen met een maximumhoogte van 2 m ;
- 3) In de strook voor binnenplaatsen en tuinen :
 - bij vrijstaande bebouwing : verboden ;
 - bij gekoppelde bebouwing en bij kopgebouwen : een afsluitingsmuur in baksteen is toegelaten in het verlengde van de scheidsmuur van het hoofdgebouw tot een maximumhoogte van 2 m ;
 - bij gegroepede of aaneengesloten bebouwing behalve de kopgebouwen : afsluitingsmuren in baksteen met een maximumhoogte van 2 m zijn toegelaten op alle perceelsgrenzen.

5° Hellende op- en afritten in de voor-, zijtuinstroken en binnen de eerste 10 m van de strook voor binnenplaatsen en tuinen : verboden.

6° Wijziging van het bodemreliëf

In de bouwvrije voor- en zijtuinstroken is slechts toegelaten voor zover het maaiveld niet hoger of lager gebracht wordt dan het trottoirniveau.

7° Vellen van bomen :

ontbossing en vellen van bomen kan worden toegelaten voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen.

8° Autogarages in de bouwvrije stroken

Behoudens andersluidende bepalingen in de volgende artikelen mag in de bouwvrije zijtuinstrook of binnen de eerste 10 m van de strook voor binnenplaatsen en tuinen een autogarage gekoppeld worden opgericht die, voor zover niet anders op het plan aangeduid, voldoet aan de volgende voorwaarden :

- a) Plaatsing
 - 1) In de zijtuinstroken
 - De voorgevel op ten minste 5 m uit de voorgevelbouwlijn ; de achtergevel maximaal op de achtergevelbouwlijn van de aanpalende bouwstrook.
 - Een zijgevel op de perceelsgrens.
 - 2) In de strook voor binnenplaatsen en tuinen
 - Voorgevel binnen de eerste 10 m van de strook voor binnenplaatsen en tuinen.
 - Maximumbreedte 3 m ; maximumdiepte 6 m.
 - Een zijgevel op de perceelsgrens.
- b) Bouwhoogte
Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst : 3 m.
- c) Gevelmaterialen
 - Gevels zichtbaar vanaf de openbare weg : rode gevelsteen.
 - Overige gevels : baksteen.
- d) Dakvorm
Plat dak.

Noot

De oprichting van een dergelijke autogarage kan, indien niet op het plan voorzien, slechts worden toegestaan op voorwaarde dat :

1. de plaatsing op de perceelsgrens van afzonderlijke bijgebouwen op het perceel is toegelaten ingevolge de voorschriften vervat in de volgende artikelen ;
2. door de aanvrager een door de eigenaar van het aanpalende perceel, op de zijgrens waarvan de autogarage zal worden opgericht, ondertekende verklaring wordt voorgelegd waaruit blijkt :
 - dat hij kennis heeft van het bouwplan van de aanvrager ;
 - dat het hem bekend is dat aan hem of zijn rechtverkrijgende, de verplichting zal worden opgelegd tot plaatsing op dezelfde bouwlijn van een autobergplaats of afsluitingsmuur met poort uitgevoerd in hetzelfde gevelmateriaal.

9° Parkeerruimte

a) Bepaling van de vereiste stallingscapaciteit

Binnen de grenzen van het perceel waarop een gebouw wordt opgericht en binnen een bouwstrook dient tegelijkertijd een parkeerruimte te worden voorzien met de volgende minimale stallingscapaciteit :

- 1) één personenwagen per in het op te richten gebouw voorziene woning ;
- 2) één personenwagen per 50 m² of fractie van 50 m² vloeroppervlakte van alle lokalen bestemd voor of betrekking hebbend op een handelsexploitatie.

Opmerkingen

- I. Voor de vaststelling van de voormelde vloeroppervlakte wordt geen rekening gehouden met ondergrondse lokalen.
 - II. Indien het niet mogelijk is of niet wenselijk is de vereiste parkeerruimte geheel of gedeeltelijk op het bouwperceel te voorzien, kan, op eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar, door het College van Burgemeester en Schepenen vergunning worden verleend om de parkeerruimte binnen een bouwstrook aan te leggen op een perceel of te voorzien in een gebouw dat gelegen is of zich bevindt in een straat van vierhonderd meter, gemeten vanaf de grenzen van het bouwperceel, en waarover de aanvrager de beschikking heeft hetzij in eigendom, hetzij ingevolge overeenkomst.
 - III. Indien de vereiste parkeerruimte, zoals bepaald onder de punten 1 en 2 hierboven, geheel of gedeeltelijk niet kan of mag worden aangelegd, zal door de aanvrager een belasting of compensatoire vergoeding aan het gemeentebestuur moeten worden betaald naar rato van de onbrekende parkeerruimte, zodra die belasting of vergoeding is vastgesteld door de gemeenteraad en goedgekeurd door de hogere overheid.
In afwachting daarvan is dit lid niet van toepassing.
- b) Voorwaarden waaraan de parkeerruimte moet voldoen
- 1) Minimale afmetingen per wagen :
 - a) voor boxengarages : 5 m x 2,75 m x 1,80 m hoogte ;
 - b) voor afgesloten ruimten : 4,50 m x 2,25 m x 1,80 m hoogte ;
 - c) in open lucht : 5,50 m x 2,50 m
 - 2) Inrichting :
Elke parkeerplaats moet aan de toegangsweg grenzen.
Bij wijze van uitzondering is het evenwel toegelaten bij woongebouwen parkeerplaatsen te voorzien die slechts kunnen worden ingenomen na eventuele verplaatsing van één ander autovoertuig.

Artikel 2
Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing
(nrs. kavels 1 t/m 7)

201. Strook voor hoofdgebouwen

1° Bestemming

Eengezinshuizen.

2° Bebouwingswijze

Vrijstaand.

3° Plaatsing van de gebouwen

a) Voorgevel

Een zijde van de kleinste rechthoek waarin het gebouw, met inbegrip van de uitsprongen, kan worden ingeschreven moet ofwel samenvallen met de voorgevelbouwlijn, ofwel zich bevinden in een strook van 3m diepte, gemeten vanaf die bouwlijn, en ermee evenwijdig zijn.

b) Achtergevel

Op minimum 8m achter de voorgevel en binnen de bouwstrook.

c) Zijgevels

Op minimum 3m afstand van de zijgrens van het perceel en binnen de bouwstrook aangeduid op het plan.

4° Afmetingen van de gebouwen

a) Voorgevelbreedte

Minimum 7m en maximum zoals aangeduid op het plan.

b) Bouwhoogte

Gemeten van het trottoirniveau tot de bovenkant van de kroonlijst of de onderkant van de dakoverstek : maximum 7m.

5° Welstand van de gebouwen

a) Dakvorm

Schuin dak met een helling van minimum 25° en maximum 60°.
Plat dak is toegelaten op uitbouwen.

b) Materialen

1) voor gevels

Alle gevels in gevelsteen, natuursteen, sierbeploistering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur.

2) Voor bedekking van de schuine daken

ofwel pannen,
ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen,
ofwel riet,
ofwel, voor flauw hellende daken, dakvilt.

c) vormgeving

Het bouwproject mag geen streekvreemde elementen bevatten.

Diepte * m, gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn, gelegen op 12m uit de weg (Hoekstraat)

*zoals aangeduid op het plan

Artikel 2 Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing (vervolg)

2.02. STROOK VOOR BINNENPLAATSEN EN TUINEN

A. Voor de kavels 2 t/m 5

1° BEBOUWING

Tussen de strook voor hoofdgebouwen en de achtergrens van het perceel.

Bergplaatsen en hokken waarvan de gezamenlijke oppervlakte 10 % van de perceelsoppervlakte niet overschrijdt.

2° PLAATSING VAN DE GEBOUWEN

- a) Gevel gericht naar het hoofdgebouw
Op minimum 10m uit de achtergevelbouwlijn (behoudens die van de auto-garages voorzien in art. 1.05.8°).
- b) Overige gevels

~~hetzij op de perceelsgrens, hetzij op minimum 3m afstand ervan, met dien verstande dat, indien de achtergrens van het perceel samenvalt met de zijgrens van een ander perceel, de plaatsing op die perceelsgrens slechts is toegelaten vanaf 10m uit het verlengde van de achtergevelbouwlijn bepaald voor dat ander perceel, behoudens de mogelijkheid van gekoppelde bebouwing ingevolge de bepalingen van artikel 1.05.8°.~~

3° BOUWHOOGTÉ

Gemeten van het grondpeil tot de bovenkant van de daksteen :
maximum 3m.

4° WELSTAND

a) Dakvorm

- 1) Gebouwen geplaatst op de perceelsgrens : plat dak.
- 2) Overige gebouwen : plat dak of schuin dak met een maximum helling van 45°.

b) Materialen

1) Voor gevels

Alle vrijstaande gevels in gevelsteen, natuursteen, sierbeples-tering in lichte kleur, baksteen geverfd in lichte kleur.

2) Voor bedekking van de schuine daken

Ofwel pannen

Ofwel rechthoekige leien in horizontale rijen,

Ofwel riet,

Ofwel voor flauw hellende daken, dakvilt.

c) Aanleg van de strook

Het niet bebouwde gedeelte van de strook dient als tuin te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

- B. Voor de kavels 1, 6 en 7: Behoudens een houten tuinhuisje van 12m² oppervlakte opgericht op minimum 5m afstand van de achtergevelbouwlijn en op op minimum 2m afstand van de perceelsgrenzen; geen constructies toegelaten.

Artikel 2 Percelen bestemd voor vrijstaande bebouwing (vervolg)

2.03. BOUWVRIJE VOORTUINSTROOK

Diepte, gemeten vanaf de
(ontworpen) rooilijn 6M

1° BEBOUWING

Behoudens de afsluitingsmuurtjes, voorzien in artikel 1.05.4° :
alle constructies verboden, met inbegrip van hellende op- en
afritten.

2° WELSTAND

Behoudens de toegangen tot de gebouwen dient de strook als tuin
te worden aangelegd en als dusdanig gehandhaafd.

2.04. BOUWVRIJE ELFTUINSTROKEN

Breedte, gemeten vanaf elke
zijgrens van het perceel : 3m
en zoals aangeduid op het plan.

BEBOUWING


Behoudens de afsluitingsmuurtjes en autogarages, zoals bepaald
in artikel 1.05, 4° en 3° : alle constructies verboden, met
inbegrip van hellende op- en afritten.

WILKINSON'S HEIGHT OF NEW YORK

Box 27 bid 89 vol 15

off bid geen ~~vanstapling~~

Leven handteyftig frank
(750F) 63

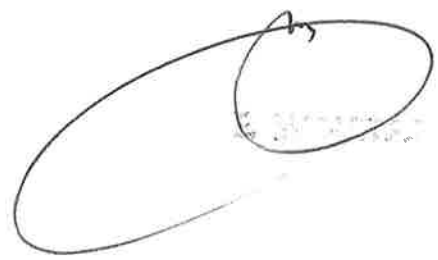

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE.

Het college van burgemeester en schepenen,

Gelet op de aanvraag ingediend door dhr. R.Peeters vr. erven Cleeren, p/a. Stationsstr. 42 te MECHELEN met betrekking tot het verkavelen van een terrein gelegen te Heist-op-den-Berg, deelgemeente Booischot langs de Hoekstraat, kadastraal sectie C Nrs. 507/a, 508, 509/b, 511/a, 512/a en 510/b;

Overwegende dat het bewijs van ontvangst van die aanvraag de datum draagt van 21.02.1990;

Gelet op de wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970;

Gelet op artikel 90,8° van de gemeentewet, zoals het bij artikel 71 van voornoemde wet gewijzigd is;

Gelet op het K.B. van 6 februari 1971 betreffende de behandeling en de openbaarmaking van de verkavelingsaanvragen;

Overwegende dat er voor het gebied waarin de verkaveling gelegen is, geen door de Koning goedgekeurd bijzonder plan van aanleg bestaat;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 februari 1986, houdende goedkeuring van de reglementering inzake de verplichting van de verkavelaar met betrekking tot de distributie van elektriciteit, gas, T.V. en F.M. ten aanzien van de intercommunale IVERLEK;

Gelet op de algemene verkavelingsverordeningen;

Gelet op de algemene bouwverordeningen;

Overwegende dat het beschikkend gedeelte van het advies dat bij toepassing van voornoemde wet door de gemachtigde ambtenaar is uitgebracht als volgt luidt: "GUNSTIG voor de kavels 1 t/m 7 van bijgaand ontwerp; op voorwaarde dat bijgaande stedenbouwkundige voorschriften worden toegepast.

Het achterliggende restant van het perceel (kavel A) is gelegen in het agrarische gebied, komt bijgevolg niet in aanmerking om verkaveld te worden, doch is bestemd om gevoegd te worden bij de aanpalende eigendommen.

Kavel 8 is reeds bebouwd en maakt derhalve geen deel uit van de verkaveling" (042/898 van 25.09.1990.)

BESLUIT:

Artikel 1: De verkavelingsvergunning wordt afgegeven aan R.Peeters vr. erven Cleren voornoemd, die er toe gehouden is:

1°- de voorwaarden gesteld in het hierboven overgenomen eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar in acht te nemen.

2°- de kopers van een kavel in kennis te stellen van de stedenbouwkundige voorschriften.

3°- te voldoen aan art. 8, 16° & 22° van het wetboek op de zegelrechten, zoals het werd gewijzigd bij de wet van 9 mei 1959 en het K.B. van 31.3.1967.

4°- aan de intercommunale IVERLEK, Aarschotsesteenweg nr. 32 te 3010 Leuven (Wilsele) 3 kopies van het goedgekeurde plan te overhandigen met betrekking tot de aan te leggen wegenis en met aanduiding van het aantal woongelegenheden. Eveneens dient de geldende reglementering inzake elektriciteits- gas- en T.V.-F.M. distributie met IVERLEK ondertekend en nageleefd.

5°- vooraleer een kavel te verkopen of rechten op de gevormde percelen te vervreemden, dient de strook grond gelegen voor de toekomstige rooilijn zoals aangeduid op het verkavelingsplan, gratis te worden afgestaan aan de gemeente. Een metingsplan zal worden opgemaakt door de optredende landmeter en de akte van gratis grondafstand zal worden opgemaakt door de tussenkomende notaris, dit alles op kosten van de verkavelaar.

6°- Het op het verkavelingsplan aangeduide perceeltje grond ter beschikking van IVERLEK te stellen voor de oprichting van een elektriciteitskabine.

7°- vooraleer een kavel te verkopen dient een bedrag van 310.500,-fr. te worden gestort in de gemeentekas, dit bedrag zal worden aangewend voor de uitbreiding van het waterleidingsnet ten gerieve van onderhavige verkaveling.

Artikel 2: Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de aanvrager, alsmede aan de gemachtigde ambtenaar voor de eventuele uitoefening van het schorsingsrecht door laatstgenoemde.

Aldus gedaan in zitting gedagtekend als boven.

Voor eensluidend uittreksel:


Op last: de sekretaris,

de burgemeester,



mevr. E. Van den Wouwer,

mevr. D. Verbist-Vandewijngaerden.

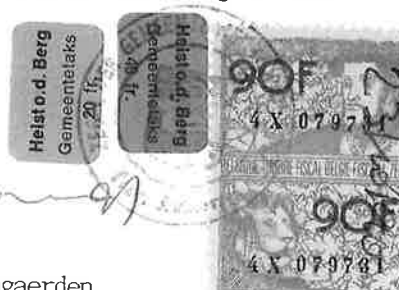

E. WOUTERS



Boek " 27 blad 89 volk 15
de 18 JULI 1997
JACOBI IS HERT OP DEN BIAK
van bloed geen verspreiding
stevenhendryck frank
(750F) de verspreiding